

Parim lahendus suurteks libisemiskiirusteks kilevenitusmasinates

Hüved kasutuspraktikas



Ketiõli

Estripõhised ADDINOL Cliptec XHS ketiõlid on spetsiaalselt arendatud kilevenitusmasinate konveierkettidele ja klambritele.



Kõrged temperatuurid

Ketilülide, vöölikute ja klambrite hõõrdepindade optimaalne niisutus ja õlitus isegi kõrgetel temperatuuridel (üksikjuhtudel kuni +260 °C-ni).



Kuni 1000 m/min

ADDINOL Cliptec XHS sarjast leiab sobiva toote igaks keti kiiruseks (kuni 1000 m/min). Isegi suurte kiirustel ei tilgu või paisku õli välja ega määri kilet.



Brückneri poolt heaks kiidetud

Cliptec XHS ketiõlid on arendatud, läbi katsetatud ja heaks kiidetud koostöös Brückneriga kilevenitusmasinate jaoks. Cliptec XHS sarja tooted sobivad kokku kõikide kiletööstuses kasutatavate plastidega.

Loomulikult toiduohutus

NSF

Ohutuks kasutamiseks toiduaine- ja pakenditööstuses on Cliptec XHS 485 FG ja Cliptec XHS 285 FG registreeritud NSF H1 toodetena ning Cliptec XHS 480 ja XHS 280 NSF H2 toodetena.

Koššer

Cliptec XHS 485 FG ja 285 FG ketiõlide tootmisel järgitakse juutide toitumistavadest tulenevaid nõudeid. Õlide kontrollimine ja sertifitseerimine toimub kord aastas.

Halal

Cliptec XHS 485 FG ja 285 FG ketiõlisid kontrollib ja sertifitseerib kord aastas Halal Control ning seega tohib neid kasutada *halal*'i toodete valmistamisel.



Kulude kokkuhoid



Väike õlikulu

Äärmiselt väike aurustumiskadu tagab väiksema õlikulu.



Suur efektiivsus

Tõhusa manusekomplekti tõttu iseloomustab ADDINOL Cliptec XHS tootesarja optimaalne hõõrdumine, mis vähendab termilist ja mehaanilist koormust, suurendab kasutegurit ja võimaldab suuremaid kiirusi.




Vähem setteid

Kvaliteetsed oksüdatsioonikindlad manused vähendavad sadestumiskalduvust. Vähem setteid tähendab omakorda väiksemaid puhastuskulusid ja optimaalset määrimisvõimet.

Arendatud

kõikide kiiruste ja kasutusala jaoks

KETI KIIRUS ↑	Kiled standardkasutuseks, kus puudub kokkupuude toiduainetega		Kiled, mille kokkupuude toiduainetega on tehniliselt vältimatu	
	ADDINOL Cliptec XHS 480	NSF H2	ADDINOL Cliptec XHS 485 FG	NSF H1, koššer, halal
	ADDINOL Cliptec XHS 280		ADDINOL Cliptec XHS 285 FG	
	ADDINOL Cliptec XHS 150 HT			

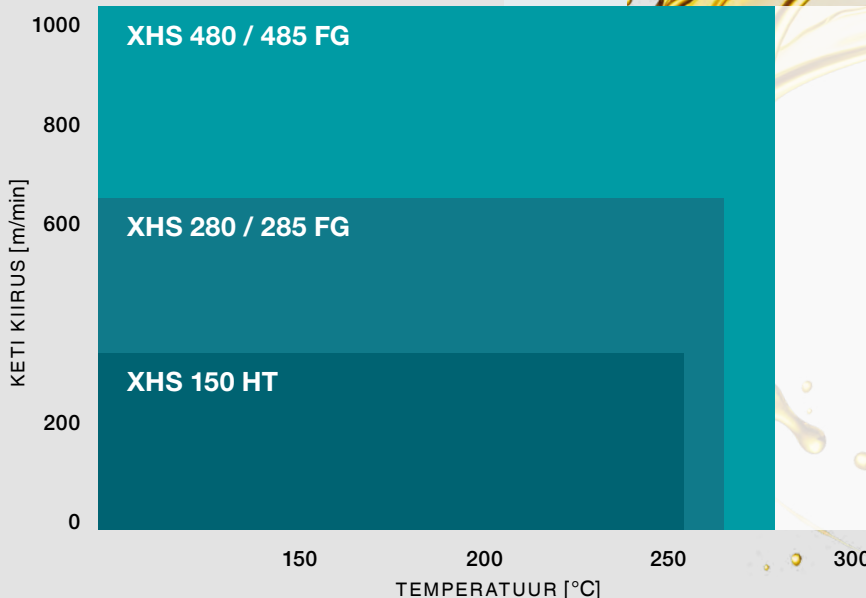

Kasutusala info

- Kriteeriumid, millest ketiõli valimisel lähtutakse, on ketisüsteemi nõuded, keti kiirus, temperatuur, mida ketiõli peab taluma, ja masinatootja kasutusjuhend.
- Ketiõli pealekandmiseks kasutatakse keskmäärimissüsteeme. Doseerimiskogust reguleerib perioodiline määrimine ning see sõltub keti või seadme ehitusest ja eksploatatsioonitingimustest.
- ADDINOL Cliptec XHS sarja tooted segunevad kõikide kasutuses olevate levinud toodetega.

Nõuanne hoolduseks

Jõudlusboonus Chain System Cleaner HT kasutamisel

ADDINOL Chain System Cleaner HT kasutamine minimeerib puhastuskulusid, vähendab hoolduskulusid ning tagab tõrgeteta töö masinatootja ettekirjutatud plaaniliste hoolduste vahepeal.

Arendatud spetsiaalselt määrimis- ja etteandesüsteemi puhastamiseks ja kaitseks kuni +240 °C temperatuuril.

Saadaval ka
NSF H1 puhastina

Soovitatud Brückneri kilevenitusmasinatele

- üldise tehnohoolduse käigus,
- uue seadme kasutuselevõtul,
- optimaalseks ettevalmistuseks üleminekul ADDINOL Cliptec XHS sarja ketiõlile.